

# MEGATRAC 6 & SUBARC 3C jeden drát




Zařízení  
pro  
automatizaci  
svařovacích  
aplikací

## TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- 1 Modulární SAW traktor, který lze přizpůsobit pro velký počet aplikací.
- 2 Svařování všech typů svařitelných ocelí včetně slitinových a nerezových ocelí.
- 3 Rychlost pojezdu od 10 do 200 cm/min.
- 4 Rozměry: 1 000 x 900 x 650 mm.
- 5 Hmotnost traktoru: 100 kg.  
(bez cívky drátu a tavidlové jednotky).
- 6 Průměr kol: 150 mm.

Objednací číslo: W 000 237 811

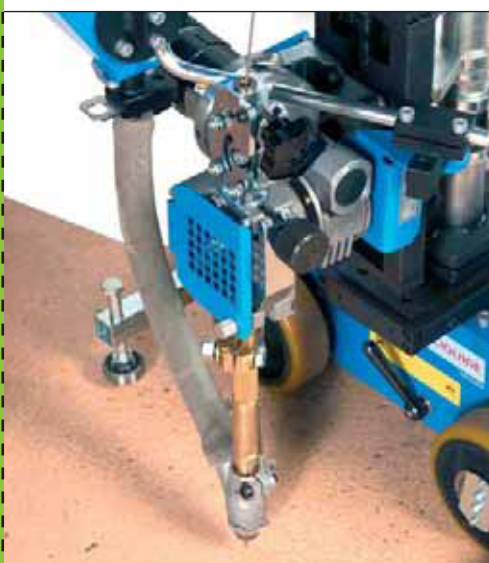

## Seznam objednacích čísel kompletního zařízení.

Objednací č.	ZDROJ PROUDU
W 000 315 019	STARMATIC 1003 DC
W 000 315 070	SUBARC adapter Box
Objednací č.	PŘÍSLUŠENSTVÍ TRAKTORU
W 000 139 700	Transportní madlo traktoru
W 000 139 703	Ochranní obal kabelů
W 000 140 712	MECACYCLE C set
Objednací č.	GMR DX7
W 000 237 607	Sada pro připojení vstupu ochr. obalu kabelů
W 000 237 609	Sada 2 hladkých kladek pro 3.2 - 5.0
W 000 139 903	Sada 2 vroubkovaných kladek pro 1.6 - 2.5
W 000 139 904	Sada 2 vroubkovaných kladek pro 3.2 - 5.0
Objednací č.	PRŮVLAKY
W 000 315 848	Průvlak Ø = 1.6 (3u.)
W 000 315 849	Průvlak Ø = 2.0 (3u.)
W 000 315 850	Průvlak Ø = 2.4 (3u.)
W 000 315 851	Průvlak Ø = 3.2 (3u.)
W 000 315 852	Průvlak Ø = 4.0 (3u.)
W 000 315 853	Průvlak Ø = 5.0 (3u.)
Objednací č.	PROPOJOVACÍ KABELY
W 000 010 105	Kabel 4C x 25 mm <sup>2</sup> (10 u.)
W 000 010 095	Univ. konektor Ø 10 - 16-25 mm <sup>2</sup> (4 u.)
W 000 260 268	Aux. kabel 1 x 95 mm <sup>2</sup> (96 u.)
W 000 010 640	Univ. konektor Ø 18 - 50-100mm <sup>2</sup> (12 u.)

## MEGATrac 6 - SUBARC 3C DX7 - Volitelné

Objednací č.	RECYKLAČNÍ SYSTÉM
W 000 315 097	Recyklační jednotka
W 000 234 783	Sběrač tavidla
Objednací č.	VODÍČÍ SYSTÉM
W 000 139 918	Sledovací systém s laserovou stopou
W 000 315 883	Prodloužení laserového sledovacího systému
Objednací č.	PŘÍSLUŠENSTVÍ TRAKTORU
91053475	Opce: 4 poháněná kola

## Volitelná sada pro přestavbu z jedno na dvoudrát.

Objednací č.	POPIS
W 000 315 086	A.S. plastová cívka na drát
W 000 139 679	Držák brzdy cívky drátu
W 000 149 164	Brzda cívky drátu
W 000 234 896	Vstupní koncovka pro dvoudrát
W 000 271 665	Øx7 upevňovací sada pro dvoudrát
W 000 234 768	Øx7 rovnačka drátu pro dvoudrát
W 000 153 742	Vedení drátu, 2 x 1 m délka
W 000 145 285	2 x rotační připojení
W 000 315 684	Přímé vstupní průvlastky
W 000 139 920	Těsnící kroužek
W 000 315 840	2 x 1.6 mm průvlastky
W 000 234 916	1.2-1.6 mm přímé výstupní průvlastky pro dvoudrát
W 000 315 839	2 x 1.2 mm průvlastky